

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MINI ECLIPSE 2

POULIE DE RETENTION

RÉF. FTC/PME2-R-ALU

RÉA ALU

N° SÉRIE

ÉDITION OCTOBRE 2016



FTC
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre
26 780 MALATAVERNE • FRANCE
(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com
www.ftc-tree.com

1 DONNEES TECHNIQUES

Poids	600 g
Résistance à la rupture	10 000 daN
Charge Maximum d'Utilisation (C M U)	2 000 daN
Gorge	En U
Diamètre de corde maxi conseillé	16 mm
MATÉRIAUX	
Flasques et axe haut	Aluminium
Axes haut et bas	Acier / Vis inox
Réa	Aluminium / Diamètre 65 mm



UTILISATION INTERDITE AVEC CÂBLE ! ASSURAGE DES PERSONNES INTERDIT !

2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Axe de fermeture imperdable avec goupille de verrouillage
- Flasque oscillante
- Réa en aluminium

3 CADRE D'UTILISATION

Cette poulie est prévue pour des travaux d'élagage (abattage, démontage...). Elle doit être utilisée :

- En association avec des éléments (cordes, élingues...). ayant des dimensions et des résistances compatibles avec la poulie.
- Par des personnes compétentes et formées aux travaux d'élagage (abattage, démontage...).
- En respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.
- Après avoir pris connaissance et compris la présente notice.

4 TRANSPORT / ENTRETIEN / STOCKAGE

4.1 • TRANSPORT

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et invisibles. Lors du transport et des manipulations prendre les précautions nécessaires. Ne pas mettre l'appareil en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou d'en diminuer les performances techniques. Les cordes souillées de terre, sable, huile, etc... augmentent fortement l'usure et diminuent les performances de la poulie.

4.2 • NETTOYAGE / ENTRETIEN

- Eau claire < 40°, chiffon propre, «savon de Marseille».
- Remplacement de la signalétique en cas d'usure voir chapitre 6 «Symboles et autocollants».

4.3 • STOCKAGE / RÉPARATION

Dans un lieu sec, à l'abri des intempéries, des chocs, des sources de chaleur > 40°, des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou de diminuer ses performances techniques.



TOUTE RÉPARATION EN DEHORS DES ATELIERS FTC EST FORMELLEMENT INTERDITE !

5 CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION

5.1 • LIRE LA NOTICE

Notice FTC en téléchargement libre sur le site www.ftc-tree.com

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, contacter votre revendeur.



5.2 • CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

- La compétence des utilisateurs (formés aux travaux d'élagage notamment abattage, démontage...).
- La présence effective d'un plan de prévention secours.
- Le respect des règles et consignes d'utilisation.
- La présence de la signalétique.
- Le verrouillage des flasques par l'axe supérieur.
- La présence et le fonctionnement de la goupille de sécurité.
- Le bon état général des flasques.
- La liberté de mouvements (bonne rotation) et l'état général du réa.
- La présence et le serrage des vis.
- Le bon positionnement de la corde de rétention dans la gorge du réa.
- La liberté de mouvement de la poulie (cf. schémas d'installation de la poulie 1, 2 et 3).
- La solidité du support choisi.
- La compatibilité et les résistances des cordages de rétention et des élingues.



NE JAMAIS UTILISER SI L'UN DE CES PARAMÈTRES N'EST PAS RESPECTÉ !

6 SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS

6.1 • AUTOCOLLANTS

La présence des symboles autocollants sur la poulie est obligatoire. En cas de détérioration ou de disparition, les remplacer. A commander chez votre revendeur, en précisant le n° de série (noté sur la facture d'achat).


6.2 • SIGNIFICATION

CMU : 2 000 daN / Année : 2015 / Marque : FTC


[Voir légendes ci-contre >](#)




7 RÈGLES ET DONNÉES D'UTILISATION

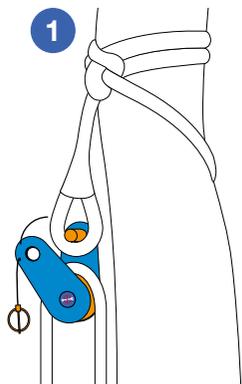



1 Enlever la goupille, faire glisser l'axe haut, ouvrir la flasque oscillante. Placer la corde de rétention dans la gorge du réa, installer une élingue textile (ou sangle) sur l'axe haut.

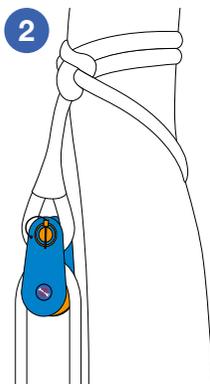

2 Refermer la flasque oscillante et l'axe haut, verrouiller avec la goupille de sécurité, vérifier que l'anneau est enclenché dans le cran de sureté (schéma 3).

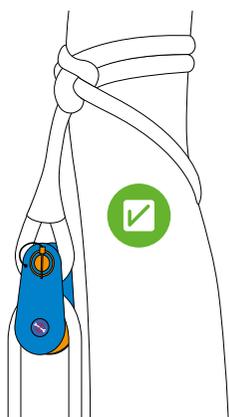

ATTENTION
AU BON
POSITIONNEMENT
DE LA POULIE
(liberté de mouvement)

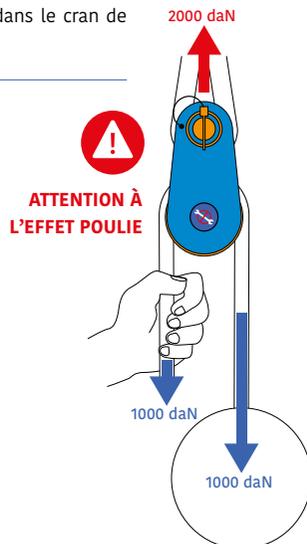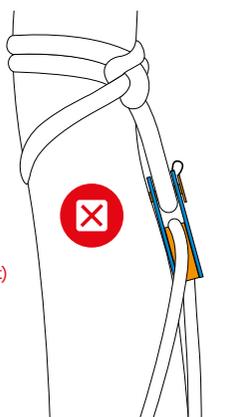

DÉCLARATION CÉ DE CONFORMITÉ

Conformément à la directive CÉ le constructeur : **FTC - 1355, chemin de Malombre - 26 780 MALATAVERNE - FRANCE**
N° de SIRET : 812 605 061 000 17. Déclare que l'équipement de travail neuf désigné ci-après :

Type : **Poulie Mini-Eclipse réa ALU**

Numéro de série : _____

CMU : **2 000 daN**

Date de fabrication : _____

Est conforme aux dispositions de la directive "Machines" (Directive 2006/42/CE), modifiée et aux législations nationales la transposant. Est conforme aux dispositions réglementaires définies par les décrets n° 92-765, 92-766, 92-767 du 29 juillet 1992 modifiés. Application du marquage sur les appareils cités. Fourniture à la livraison des appareils, de la documentation technique de mise en service, d'entretien et d'utilisation.

Signataire ayant pouvoir pour engager le déclarant : **Laurent PIERRON, Gérant**. Fait à MALATAVERNE, le 05/10/2016